


Neogrip

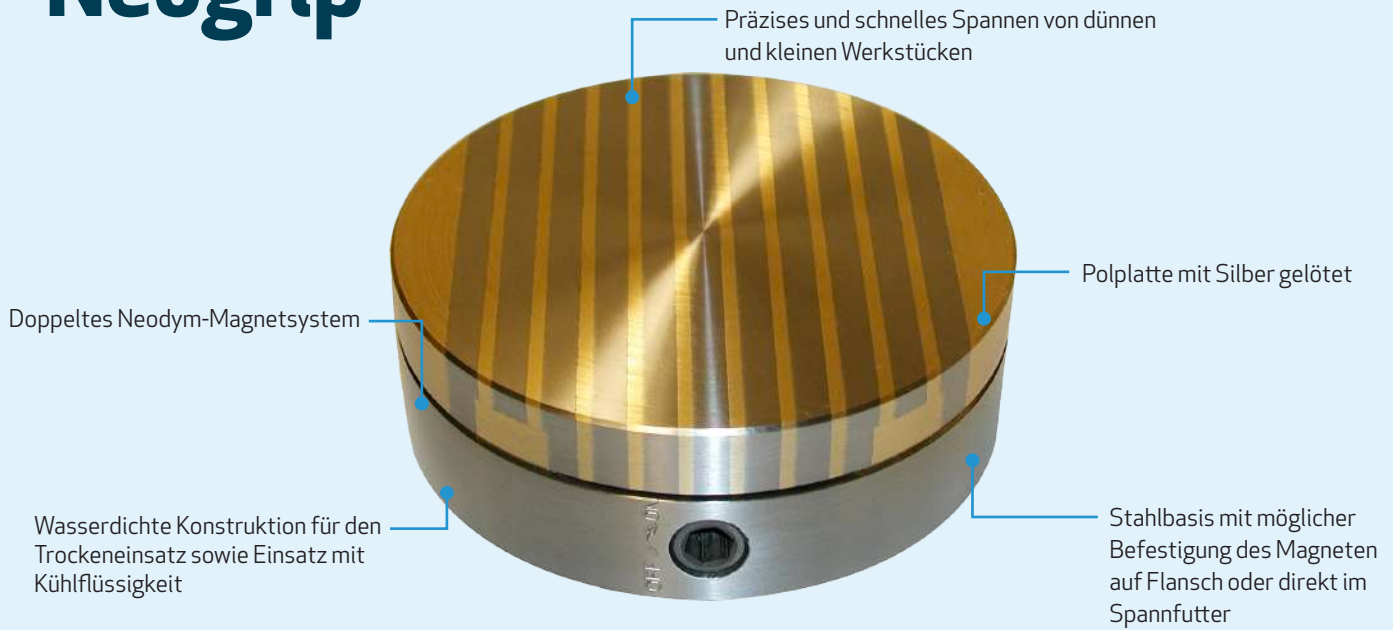

Wann ist der Permanent-Magnetspanner Neogrip zu wählen:

Der runde Permanent-Spanner Neogrip mit einer festen Stahlkonstruktion und einem robusten Bedienmechanismus ist zum Spannen von Werkstücken mit den Maßen ab 5 x 35 x 35 mm konstruiert.

ANWENDUNG



Rundschleifen

TECHNOLOGIE



Permanent

SPANNPLATTEN-DURCHMESSER



ab 100 mm

SPANNKRAFT



80 N/cm²

POLUNG



Parallel

Weitere wichtige Parameter:

Min. Werkstückdurchmesser:	35 mm
Grenzwert für Nachschleifen:	7 mm
Polabstand:	T11 8+3 mm (Stahl/Messing)

Anwendung:

- + Fertigarbeiten beim Rundschleifen
- + Rundschleifen trocken sowie unter Kühlemulsion
- + Arbeitshilfsmittel für diverse mechanische Arbeitsplätze

Bestellnr.:	D (mm)	H (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)
NEOG100	100	51	86	3
NEOG130	130	51	120	5
NEOG150	150	51	137	7
NEOG200	200	51	182	12

