


Neomicro Palette

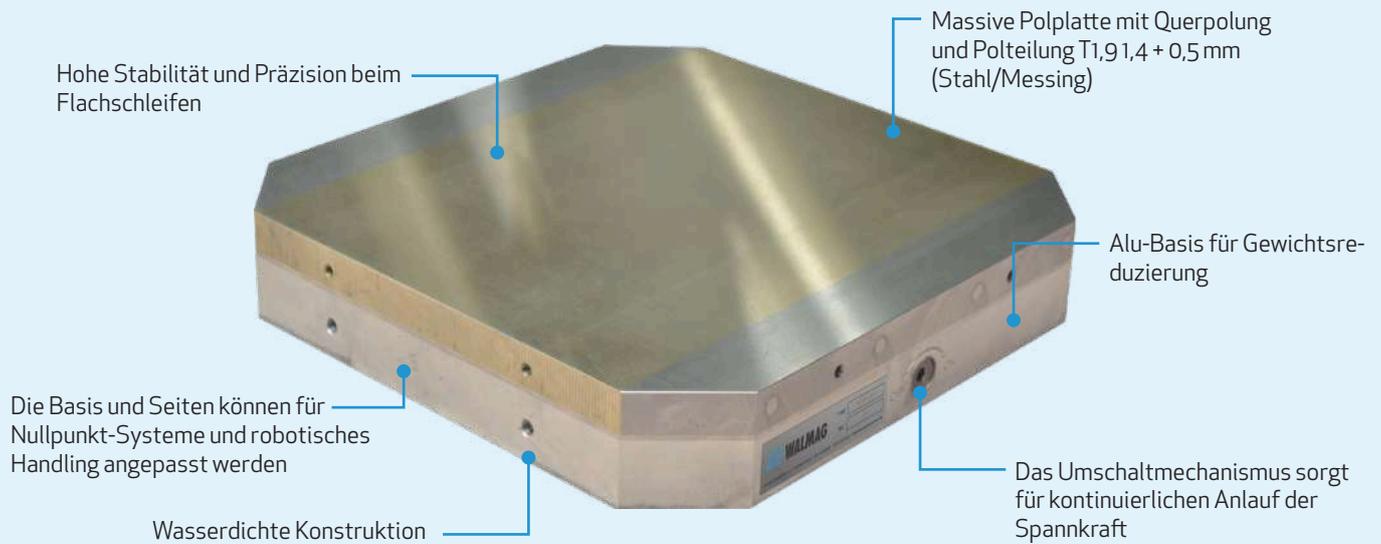

Wann ist der Permanent-Magnetspanner Neomicro Palette zu wählen:

Den Permanent-Spanner Neomicro Palette können Sie zur Bearbeitung in automatisierten Betrieben und Bearbeitungszentren nutzen. Er ist zum Schleifen und zur elektroerosiven Bearbeitung einer breiten Skala von Teilen, und zwar von großen bis zu ganz kleinen und dünnen, bestens geeignet.

ANWENDUNG



Schleifen

TECHNOLOGIE



Permanent

SPANNERMASSE



ab 240 x 240 mm

SPANNKRAFT



100 N/cm²

POLUNG



quer

Weitere wichtige Parameter:

Min. Werkstückgröße:	4 x 4 x 1 mm
Grenzwert für Nachschleifen:	7 mm
Polabstand:	T1,9 1,4 + 0,5 mm – Stahl/Messing

Anwendung:

- + Präzises Flachsleifen von kleinen und dünnen sowie größeren Teilen
- + Elektroerosive Bearbeitung (EDM)

Bestellnr.:	W (mm)	L (mm)	H* (mm)	Gewicht (kg)
NEOC240240P	240	240	63,5	21,5
NEOC280280P	280	280	63,5	29
NEOC320320P	320	320	63,5	38

* Kann bei Ausführungen zum Bohren für Nullpunkt-Systeme abweichen

